

TORE DER BAUREIHE POS. 500




MERKMALE


- 3-Teilige Konstruktionsbänder
- Schloss Wahlweise BB oder vorg. PZ
- Umlaufend Z-Zarge Typ A
- Unten Winkelzarge Typ C
- Alle 5cm in Höhe und Breite bestellbar
- Rundtreibriegel standardmäßig

FÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN


	Außen	Innen
Pos. 500	N+F Bretter Fichte	N+F Bretter Fichte
Pos. 501	N+F Bretter Fichte	Betoplan
Pos. 502	Betoplan	N+F Bretter Fichte
Pos. 503	N+F Bretter Fichte	Stahlblech 1mm verzinkt
Pos. 504	Stahlblech 1mm verzinkt	N+F Bretter Fichte
Pos. 505	Betoplan	Betoplan
Pos. 506	Stahlblech 1mm verzinkt	Stahlblech 1mm verzinkt
Pos. 507	N+F Bretter Fichte	-
Pos. 508	Betoplan	-
Pos. 509	Stahlblech 1mm verzinkt	-
Pos. 510	Ohne Füllung	-

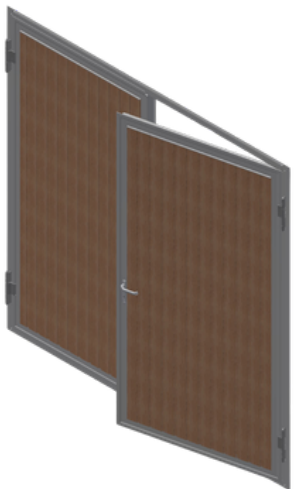


Standardtor

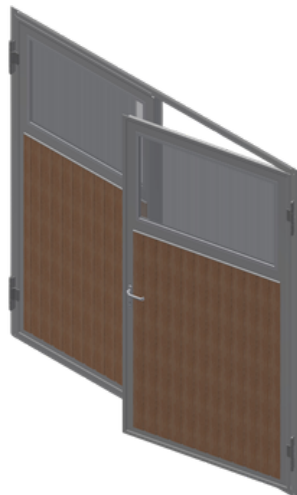

Tor mit Festverglasung

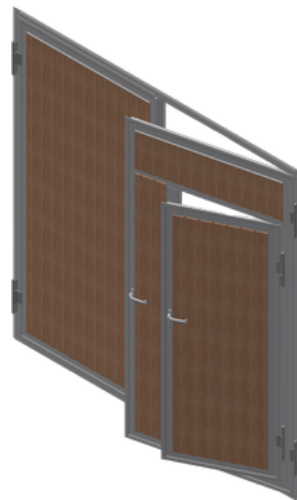

Tor mit Türeinbau

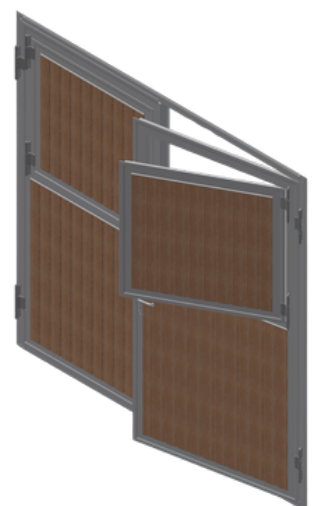


Tor mit waag. Teilung

EINGEBaute TORE IM VERTIKALSCHNITT

Standard
Zargenausführung
Typ A-C




Typ A - C



Typ A - F

Zwischen die
Leibung



Typ B - D/E






Vor die
Leibung




Typ B - D




Typ A - D

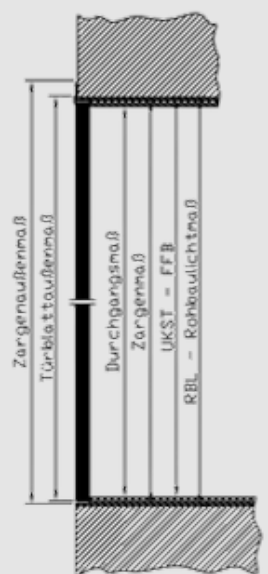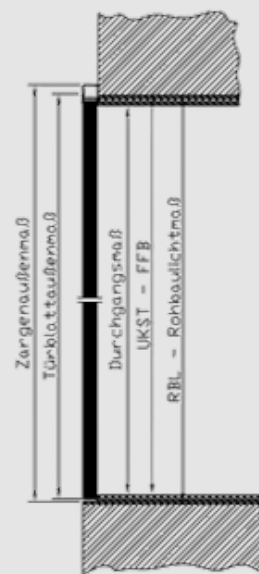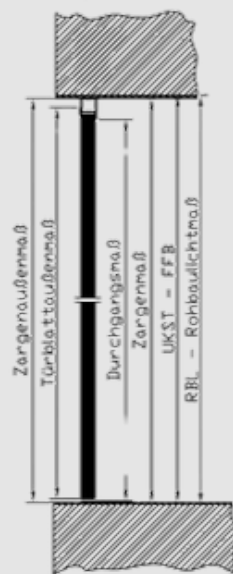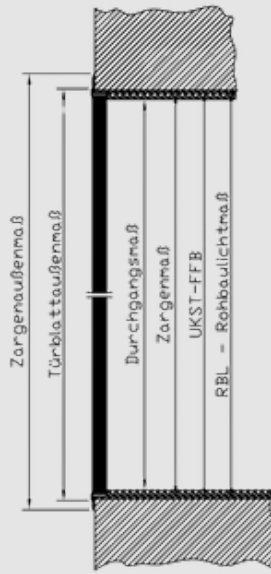


Typ C



Typ F



Typ D / E




Typ D





Typ D / G
gegen Aufpreis

Beispiel:
Standardzarge Typ A-C

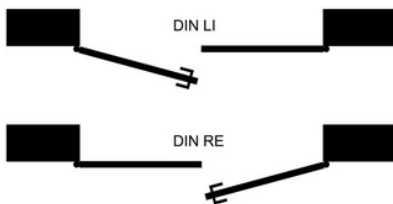
Türe Bestellmaß 100x200 cm
Zargenaußenmaß 100x198,5 cm
Rohbaulichte Ideal 101x200cm
Durchgangsmaß 92,5x195cm




 Bergmannstraße 45
93142 Maxhütte-Haidhof

 +49 9471/308877-0

 www.schmid-tore.de

 info@schmid-tore.de

 Schmid Tür&Torbau

 [schmid_gmbh_co_kg](https://www.instagram.com/schmid_gmbh_co_kg)

