

# RÜSSELTÜREN DER BAUREIHE POS. 880L/LVA



**SCHMID**



## MERKMALE

- 2-Teilige Konstruktionsbänder
- Umlaufend Hutzarge für Montage vor der Laibung
- Erhältlich in Verzinkt (...L) oder Edelstahl (...LVA)  
**(Federband ist immer verzinkt)**
- Die Türen sind fertig vormontiert oder als Bausatz lieferbar

### Standardmaße Türe

- 60x200
- 70x200
- 80x200

### Standardmaße Luke

- B 60cm x H 110cm
- B 70cm x H 110cm
- B 80cm x H 110cm

## VARIANTEN

	Ausführung	Füllung
Pos. 880L	Auslauftüre waag. get.	Oben Stegplatte
Pos. 880LVA		Unten Kunststoffplatte
Pos. 881L	Auslauf Luke 100cm hoch	Kunststoffplatte
Pos. 881LVA		
Pos. 883L	Auslauftüre waag. get.	Oben und Unten mit Kunststoffplatte
Pos. 883LVA		ohne Fenster



Türe Pos. 880L/LVA




Luke Pos 881L/LVA



Türe Pos. 883L/LVA

## ANLERNHILFE

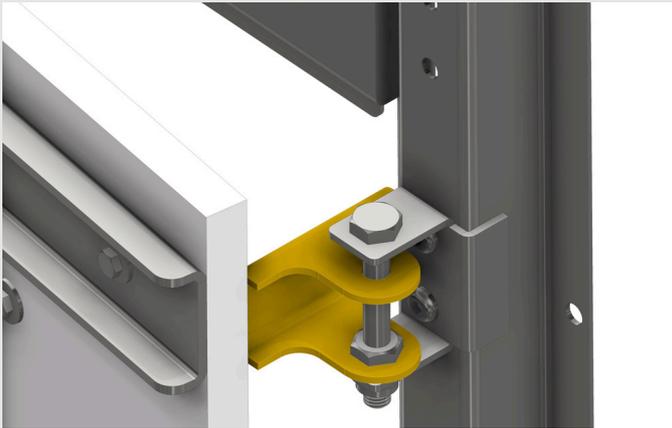


Optional bieten wir eine Anlernhilfe. Die Tür wird zum Anlernen der Tiere über die Anlernhilfe einen Spalt offen gehalten werden.

Funktion:

1. Anlernhilfe Anheben
2. Nach innen drehen, sodass sie durch die gekonterte Mutter gegen verdrehen gesichert ist

## FÜR JEDEN STALL DIE RICHTIGE TÜR

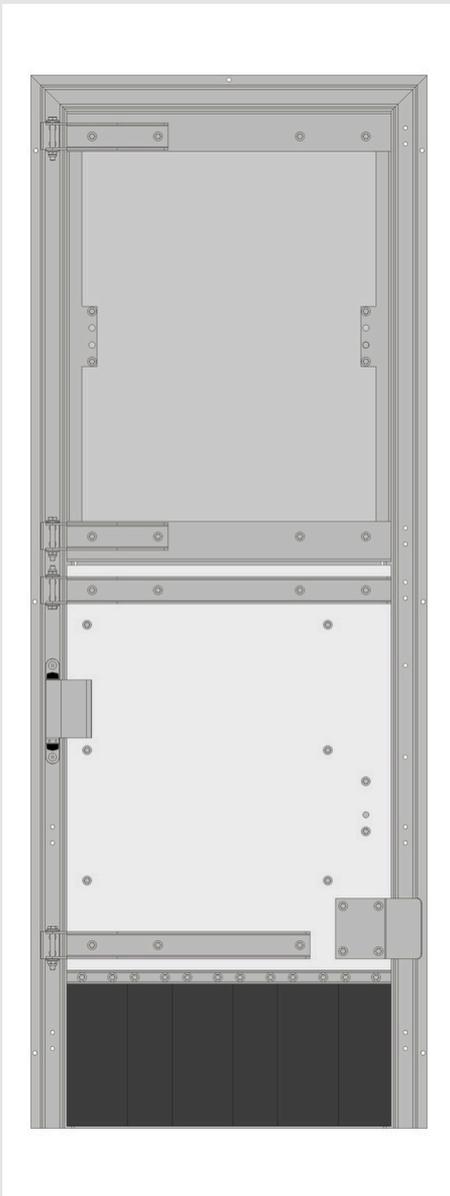

Zusätzlich können sie den unteren Flügel an ihren Zweck des Stalls anpassen.

Hierfür bieten 4 verschiedene Varianten:

### **Variante 1 für Mast und Zucht**

- 10cm Gummi im Bodenbereich
- mit Federband
- mit Rüsselöffner
- absperbar

### **Variante 2 für Abferkelstallung**

- 28cm Gummi im Bodenbereich als Durchgang für Ferkel
- mit Federband
- mit Rüsselöffner für Muttersau
- absperbar

### **Variante 3 Ferkelaufzuchtstallungen**

- 50cm Gummi im Bodenbereich als Durchgang
- mit Federband
- ohne Rüsselöffner
- absperbar

### **Variante 4 für Mast**

- 110cm Gummi
- ohne federband
- ohne Rüsselöffner
- nicht absperbar

# DETAILS




Damit die Türe sich von selbst wieder schließt ist ein Federband angebracht



Im unteren Drittel des unteren Flügels ist ein so genannter Rüsselöffner angebracht. Mit diesem öffnen die Schweine die Türen nach einer kurzen Eingewöhnungszeit völlig selbstständig.




Als Verschluss der Türe sind oben und unten Fallenriegel angebracht, welche von Innen und Außen betätigt werden können.

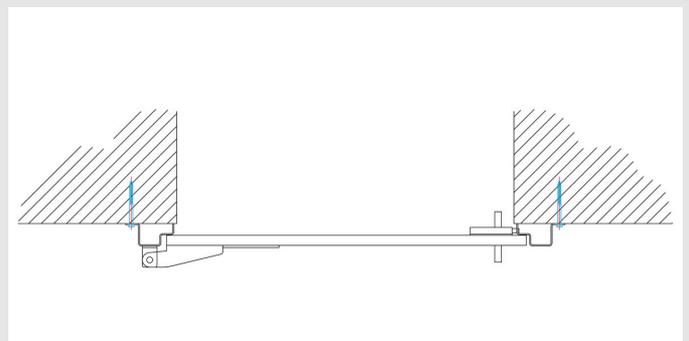

Türe im Schnitt

Beispiel:

Türe Bestellmaß	60x200 cm
Zargenaußenmaß	78,5x210 cm
Rohbaulichte Ideal	60x200cm
Durchgangsmaß	60x200cm



 Bergmannstraße 45  
93142 Maxhütte-Haidhof  
 +49 9471/308877-0  
 [www.schmid-tore.de](http://www.schmid-tore.de)  
 [info@schmid-tore.de](mailto:info@schmid-tore.de)

 Schmid Tür&Torbau  
 [schmid\\_gmbh\\_co.kg](https://www.instagram.com/schmid_gmbh_co_kg)

