

FALTTÖRE BAUREIHE 700

BESTELL-/ANFRAGEFORMULAR



Anschrift

Firma
Name, Vorname
Kunden-Nr.
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
Telefon
Mailadresse

Lieferanschrift

Firma
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
Telefon

Selbstabholung

Lieferung

Anschrift entspricht Lieferanschrift:

Ja

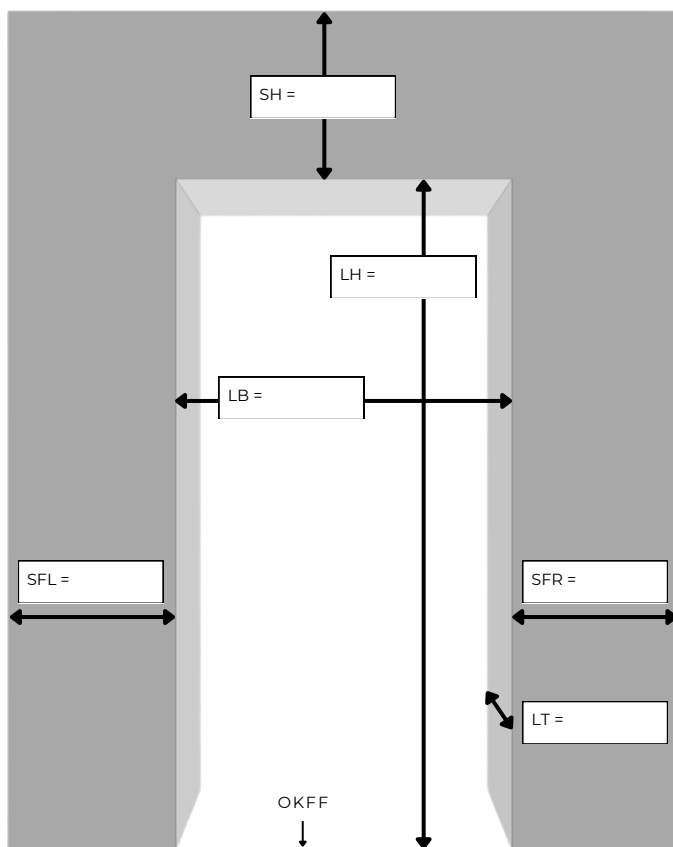
Nein

Auftrag/Bestellung

Anfrage

1. Aufmaß

Außenansicht



Bitte die Maße in cm angeben

Legende:

- LB** Lichte Breite
- LH** Lichte Höhe
- LT** Laibungstiefe
- SH** Sturzhöhe
- SFL** Seitenfreiraum links
- SFR** Seitenfreiraum rechts
- OKFF** Oberkante Fertiger Fußboden

Gewerk

Beton
Mauerwerk
Stahlprofil
Holz
Anderes: _____









AUCHTUNG:

Um das Tor einwandfrei montieren zu können, muss darauf geachtet werden, dass von Unterkante Sturz nach oben zum Dach hin min 15cm Luft vorhanden ist.

Außerdem ist auf im Weg stehende Elemente zu achten welche das Tor am öffnen hindern könnten (z.B Sparen vom Dach, Fallrohr der Dachrinne)

2.Ausführung












2.2 Schemenauswahl

Schema		Faltung	Oberlager
2:1		1x	1x
bis 4m Breite			
1:2		1x	1x
bis 4m Breite			
0:3		2x	1x
bis 4m Breite			
3:0		2x	1x
bis 4m Breite			
2:2		2x	2x
bis 5m Breite			
3:1		2x	1x
bis 5m Breite			
1:3		2x	1x
bis 5m Breite			
3:2		3x	2x
bis 6m Breite			
2:3		3x	2x
bis 6m Breite			
4:1		3x	2x
bis 6m Breite			
1:4		3x	2x
bis 6m Breite			
3:3 Re		4x	2x
bis 8m Breite			
3:3 Li		4x	2x
bis 8m Breite			

nach außen aufgehend

nach innen aufgehend

2.2 Zargenauswahl

bitte ankreuzen	Unten	Rechts	Links	Oben
 Typ A				
 Typ BZ				
 TYP BV				
 TYP C				
 TYP D				
 TYP E				
 TYP F				
 TYP G				

s = Serie

lieferbar



nicht lieferbar

2.3 Welche Füllung soll die Tür haben

Pos 700 Fichtenholz-Fichtenholz	30mm Isolierung
Pos 701 Fichtenholz-Betoplan innen	30mm Isolierung
Pos 702 Betoplan-Fichtenholz außen	30mm Isolierung
Pos 703 Fichtenholz- Blech innen	40mm Isolierung
Pos 704 Blech- Fichtenholz	40mm Isolierung
Pos 705 Betoplan - Betoplan	40mm Isolierung
Pos 706 Blech - Blech	50mm Isolierung
Pos 707 Einseitig Fichtenholz	
Pos 708 Einseitig Betoplan	
Pos 709 Einseitig Blech	
Pos 710 ohne Füllung	
Pos 711 Hohlkammerprofil 35mm (Hellgrau)	
Pos 712 Fichtenholz - Kunststoffplatte innen	30mm Isolierung
Pos 713 Metall - Betoplan innen	40mm Isolierung
Pos 714 Sandwichplatte 40mm RAL9002	

2.4 Welcher Verschluss ist gewünscht

Drückergarnitur Bundbartschlüssel (Serie)
 Drückergarnitur vorg. Profilzylinder
 Profilzylinder mitliefern
 Muschelgriff außen innen beidseitig

2.5 Schlupftüre

im linken Flügel
 im rechten Flügel



2.6 Fenster gewünscht

feststehendes Fenster Fensterhöhe: _____
 Kippfenster
 Rautenfenster
 Rechteckfenster

2.7 Welche Verglasung soll das Fenster haben

3mm Plexiglas
 16mm Doppelstegplatten
 6mm VSG Glas
 16mm Isoglas
 22mm Iso-VSG Glas

2.8 Öffnungswinkel des Faltpakets

90 Grad (Serie)
 180 Grad

2.9 Andere Holzart gewünscht

ja Lärche
 nein

2.10 Farbe (nur bei Fichtenholz)

Eiche (Serie)
 unbehandelt
 Sonderfarbe: _____

2.11 Windsicherung für Drehflügel

Windhaken 25cm lang
 Windhaken 50cm lang
 Bodenriegel
 Toraufhalter (Wandmontage)



Bergmannstraße 45
 93142 Maxhütte-Haidhof



www.schmid-tore.de



+49 9471/308877-0



info@schmid-tore.de



Schmid Tür&Torbau



schmid_gmbh_co.kg

