

SCHIEBETORE BAUREIHE 600

BESTELL-/ANFRAGEFORMULAR



Anschrift

Firma _____
Name, Vorname _____
Kunden-Nr. _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
Land _____
Telefon _____
Mailadresse _____

Lieferanschrift

Firma _____
Name, Vorname _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
Land _____
Telefon _____

Anschrift entspricht Lieferanschrift:
Ja **Nein**

Selbstabholung


Lieferung

Auftrag/Bestellung

Anfrage

1. Aufmaß

Außenansicht

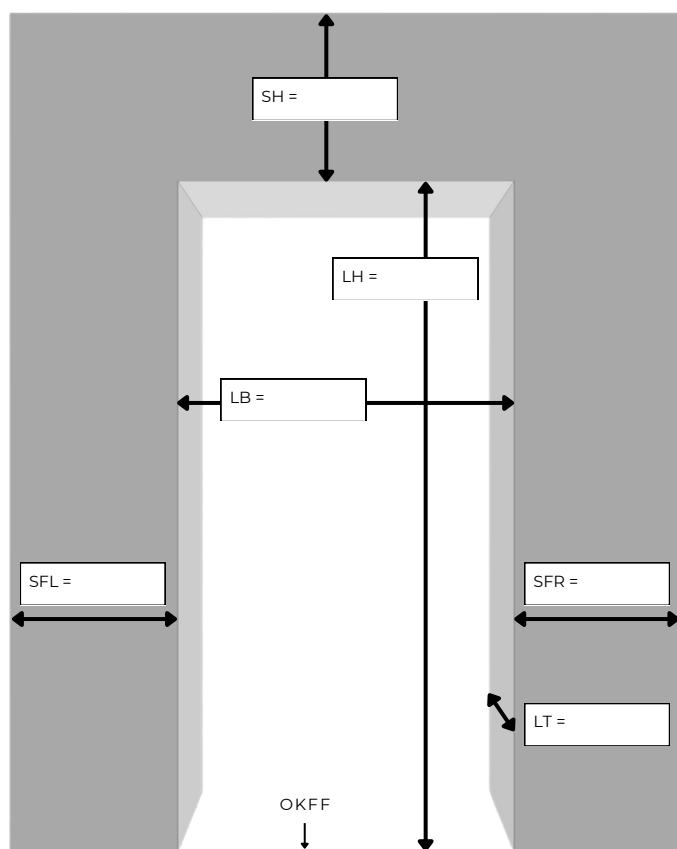

Bitte die Maße in cm angeben

Legende:

- LB** Lichte Breite
- LH** Lichte Höhe
- LT** Laibungstiefe
- SH** Sturzhöhe
- SFL** Seitenfreiraum links
- SFR** Seitenfreiraum rechts
- OKFF** Oberkante Fertiger Fußboden

Gewerk

Beton
Mauerwerk
Stahlprofil
Holz
Anderes: _____




AUCHTUNG:

Ab einer Höhe von 500cm empfehlen wir die Laufschiene Größe 3

2.Ausführung

2.2 Schemenauswahl

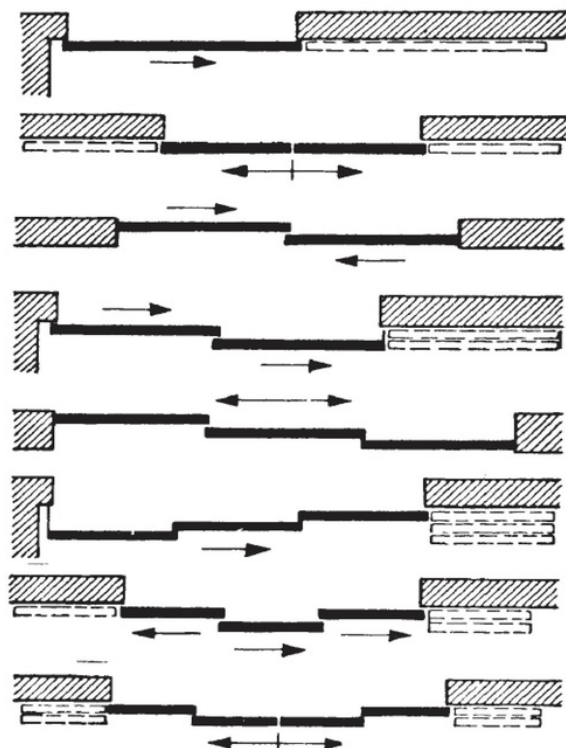

Tür-Einbaubeispiele

- 6 / 1** einflügelige Tür
- 6 / 2** zweiflügelige Tür
- 6 / 3** zweiflügelige voreinanderlaufende Tür
1/2 Durchgang
- 6 / 4** zweiflügelige voreinanderlaufende Tür
ganze Durchgangsmöglichkeit
- 6 / 5** dreiflügelige voreinanderlaufende Tür
2/3 Durchgang
- 6 / 6** dreiflügelige voreinanderlaufende Tür
ganze Durchgangsmöglichkeit
- 6 / 7** Schiebeflügel mit Mitnehmer-Schiebeflügel
und separatem Schiebeflügel
ganze Durchgangsmöglichkeit
- 6 / 8** 2 Schiebeflügel mit Mitnehmer-Schiebeflügel
ganze Durchgangsmöglichkeit

2.3 Laufschieneauswahl

H1 Größe 2 Größe 3	H2 Größe 2 Größe 3	H3 Größe 2 Größe 3	H9 Größe 2 Größe 3
H5 Größe 2 Größe 3	H6 Größe 2 Größe 3	H4 Größe 2 Größe 3	H10 Größe 2 Größe 3
	H8 Größe 2	H7 Größe 2	

2.4 Welche Füllung soll die Tür haben

Pos 600 Fichtenholz-Fichtenholz	30mm Isolierung
Pos 601 Fichtenholz-Betoplan innen	30mm Isolierung
Pos 602 Betoplan-Fichtenholz außen	30mm Isolierung
Pos 603 Fichtenholz- Blech innen	40mm Isolierung
Pos 604 Blech- Fichtenholz	40mm Isolierung
Pos 605 Betoplan - Betoplan	40mm Isolierung
Pos 606 Blech - Blech	50mm Isolierung
Pos 607 Einseitig Fichtenholz	
Pos 608 Einseitig Betoplan	
Pos 609 Einseitig Blech	
Pos 610 ohne Füllung	
Pos 611 Hohlkammerprofil 35mm (Hellgrau)	
Pos 613 Metall - Betoplan innen	40mm Isolierung
Pos 614 Sandwichplatte 40mm RAL9002	

2.5 Welcher Verschluss ist gewünscht

Torriegel innen (Serie)
Außenverschluss mit Profilzylinder
Außenverschluss vorg. für Vorhängeschloss
Hakens Schloss mit Muschelgriffen
Rundschubriegel

2.6 Schlupftüre

im linken Flügel
im rechten Flügel

2.6 Fenster gewünscht

feststehendes Fenster Fensterhöhe: _____
Rautenfenster
Rechteckfenster

2.7 Welche Verglasung soll das Fenster haben

3mm Plexiglas
16mm Doppelstegplatten
6mm VSG Glas
16mm Isoglas
22mm Iso-VSG Glas

2.8 Andere Holzart gewünscht

ja Lärche
nein

2.9 Farbe (nur bei Fichtenholz)

Eiche (Serie)
unbehandelt
Sonderfarbe: _____

2.10 Führungsschuhe (unten)

zum Aufdübeln
für Sockelbefestigung

2.11 Anschlagschiene

ja
nein

2.12 Abdeckblech für Laufschiene

ja
nein

2.12 Dichtungsbürste

nur unten
nur links
nur rechts
links/rechts/unten

3. Anmerkungen

Gerne können Sie uns zusätzlich auch Fotos/Skizzen/Pläne zusenden. Wir helfen ihnen gerne weiter

Skizze



Bergmannstraße 45
93142 Maxhütte-Haidhof



+49 9471/308877-0



www.schmid-tore.de



info@schmid-tore.de



Schmid Tür&Torbau



[schmid_gmbh_co.kg](https://www.instagram.com/schmid_gmbh_co.kg)

